

**Viega Advantix Vario**

Możliwość docięcia na wymiar  
i bezgraniczna elastyczność.







reddot design award  
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German  
Design Award

WINNER 2013



INNOVATIONSPREIS  
ARCHITEKTUR TECHNIK

**Viega Advantix Vario**

# INDYWIDUALNOŚĆ W SWOJEJ NAJPIĘKNIEJSZEJ POSTACI.

Wyrafinowany design i wysokiej jakości materiały już od dawna stały się standardem w nowoczesnych łazienkach – dziś do projektu i aranżacji łazienki przykładą się równie dużą wagę, jak do wystroju innych pomieszczeń domu. Poza aspektami wizualnymi i jakością coraz większą rolę odgrywa pragnienie indywidualności. Odwodnienia prysznicowe i odpływy ścienne Viega Advantix Vario to prosty sposób na spełnienie tego życzenia.



### **Odwodnienia prysznicowe i odpływy ściennie na wymiar**

Największą zaletą odwodnień prysznicowych i odpływów ściennych Viega Advantix Vario jest ich indywidualność. Można je w łatwy sposób dociąć na wymaganą długość, a w razie potrzeby również przedłużyć. Odwodnienia można montować bez problemu w układzie narożnym, w dowolnym miejscu łazienki lub bezpośrednio przy ścianie. Wąski odpływ ścienny jest przeznaczony do instalacji w układzie liniowym o długości od 30 do 120 cm. Odwodnienie prysznicowe można natomiast montować w układzie liniowym o długości od 30 do 280 cm lub układzie narożnym o maksymalnej długości boku 160 cm. Umożliwia to indywidualną aranżację łazienki bez kompromisów.

### **Atrakcyjna kolorystyka**

Ruszty Viega Advantix Vario dostępne w czterech różnych wersjach kolorystycznych, dzięki temu wtopią się harmonijnie w każdą łazienkę. Poza klasycznymi wersjami ze stali nierdzewnej w wykończeniu matowym lub błyszczącym dostępna jest również wersja w kolorze czarnym i białym.

### **Wyróżnione nagrodami wzornictwo**

Prawdziwa ozdoba każdej łazienki: elegancki ruszt ze stali nierdzewnej umożliwia płynne przejście na każdy wzór płytek, a opcjonalne profile wykończeniowe do glazury umożliwiają dalsze wersje aranżacyjne. Trudno się zatem dziwić, że odpływy Advantix Vario zostały wyróżnione wieloma

prestiżowymi nagrodami w dziedzinie designu. Równie elegancko wygląda odpływ ścienny Advantix Vario. Ruszt ze stali nierdzewnej montuje się poziomo w ścianie, dzięki czemu płytki można ułożyć jednolicie bez nieestetycznych cięć w celu uzyskania spadku.



## Sposoby montażu Viega Advantix Vario

# ZAWSZE W NAJLEPSZEJ FORMIE.

Odwodnienie prysznicowe i odpływ ścienny Viega Advantix Vario oferują różne sposoby instalacji do praktycznie każdej sytuacji montażowej. Również wysokość elementów można bez problemu dopasować do istniejących warunków. Dzięki temu odpływy Advantix Vario oferują maksymalną elastyczność montażu i największą indywidualność aranżacji.

### Odwodnienie prysznicowe Advantix Vario

Odwodnienie prysznicowe Advantix Vario można montować na trzy różne sposoby: w układzie liniowym w dowolnym miejscu łazienki lub bezpośrednio przy ścianie, w układzie narożnym oraz w kształcie litery U obejmującej cały prysznic. Odwodnienie prysznicowe oferuje również dużą swobodę w pionie. Można je ustawić na wysokości od 95 do 165 mm. Nawet w najniższej pozycji montażu różnica wysokości między króćcem odpływowym a podłożem wynosi 25 mm. Dzięki temu, przy zachowaniu obowiązujących norm, możemy ułożyć przewody przyłączeniowe o dł. 2,5 m do pionu kanalizacyjnego. Wydajność odpływu wynosi w zależności od sposobu montażu od 0,4 do 0,8 l/s i można ją podwoić poprzez montaż dwóch odwodnień.

#### Zalety

- indywidualna długość od 300 do 2800 mm
- możliwość montażu w układzie liniowym, w kształcie litery L lub litery U
- wydajność odpływu od 0,4 l/s do 0,8 l/s lub maks. 2,4 l/s
- łatwy montaż i najlepsze właściwości higieniczne

### Odpływ ścienny Advantix Vario

Odpływ ścienny Advantix Vario o długości od 300 do 1200 mm można również zamontować na trzy różne sposoby: w dowolnym miejscu w ścianie, przy prawej lub lewej ścianie bocznej, oraz dokładnie na szerokość wnęki prysznicowej. Dzięki niewielkiej głębokości montażu wynoszącej zaledwie 25 mm odpływ zmieści się w każdej ścianie, umożliwiając jednocześnie ułożenie płytek ściennych i podłogowych o grubości do 28 mm. Wysokość odpływu można ustawić w zakresie od 90 do 165 mm, a wydajność odpływu wynosi od 0,6 do 0,75 l/s. W przypadku użycia rusztu ze stali nierdzewnej wysokość szczeliny odpływowej zmniejsza się z 20 do zaledwie 8 mm nad i pod rusztem.

#### Zalety

- niewielka głębokość montażu w ścianie wynosząca 25 mm otwiera szerokie możliwości zastosowania, również w niewielkich łazienkach
- jednolita powierzchnia płytek do samej ściany, bez cięć w celu uzyskania wymaganego spadku
- łatwe czyszczenie dzięki gładkim ściankom korpusu i wyeliminowaniu martwych przestrzeni
- minimalistyczny design z rusztem i płytkami maskującymi w czterech kolorach







### Remont łazienki

Advantix Vario to doskonałe rozwiązanie również do remontowanych łazienek. W ofercie dostępna jest wersja z bardzo płaskim odpływem. Wysokość zabudowy zarówno w przypadku odwodnienia prysznicowego, jak i odpływu ściennego wynosi zaledwie 70 mm. Pomimo niewielkiej wysokości zabudowy wysokość zamknięcia wodnego jest wystarczająca do ochrony przed nieprzyjemnymi zapachami. Wydajność odpływu wynosi 0,6 l/s i można ją podwoić poprzez zamontowanie drugiego odpływu liniowego. W przypadku odpływu ściennego wydajność odpływu wynosi 0,5 l/s.





A black and white photograph showing a close-up of a linear drainage system. A metal grate with the 'Viega' logo is installed in a floor made of rectangular stone tiles. The tiles are arranged in a herringbone pattern. The drainage channel is a long, narrow slot cut into the tiles, with the grate covering it. The lighting creates strong shadows, emphasizing the textures of the stone and the metal.

Odwodnienie prysznicowe Viega Advantix Vario  
PIERWSZE ODWODNIENIE  
PRYSZNICOWE NA WYMIAR.






### Łatwy i szybki montaż tylko w trzech krokach (rys. 1)


**Krok 1:** Dociąć korpus odwodnienia na odpowiednią długość za pomocą piły ręcznej i przymiaru, usunąć zadziory, założyć zaślepki i skrócić.

**Krok 2:** Zmierzyć wysokość, przyciąć element dystansowy, zamontować komplet odpływowy i nóżki.

**Krok 3:** Wypoziomować odwodnienie prysznicowe, podłączyć je do podejścia kanalizacyjnego i przymocować nóżki do podłoża. Gotowe.

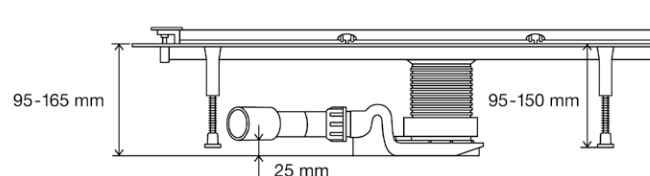

**Elastyczność również w pionie:** wysokość zabudowy odwodnienia prysznicowego można ustawić od 95 do 165 mm.

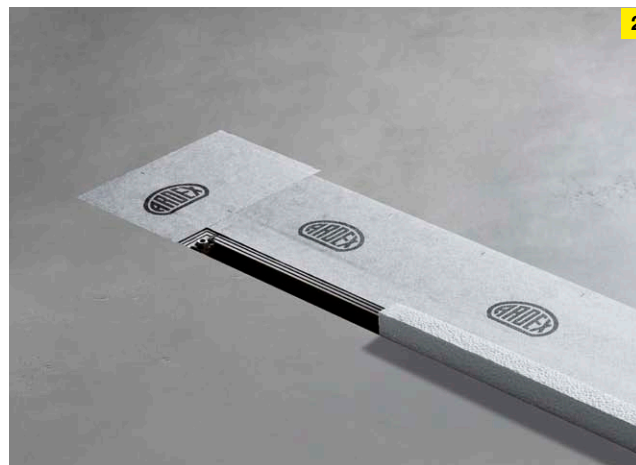


### Niezawodne uszczelnienie (rys. 2)

Trwałe i praktyczne uszczelnienie to najważniejszy detal techniczny natrysku z terakoty. Do odwodnienia prysznicowego Advantix Vario są dołączone wszystkie niezbędne materiały, takie jak specjalny klej i taśma uszczelniająca.

### Szczelne połączenie

Do długich odwodnień liniowych oraz montażu w kształcie litery L oraz litery U dostępne są dodatkowe przyłącza. Linie cięcia posiadają specjalne uszczelnienie, które gwarantuje trwałe i bezpieczne podłączenie.

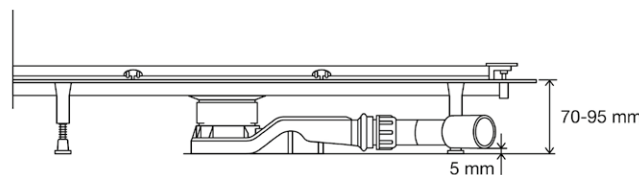

**Niezwykle płaska konstrukcja:** z odpływem przeznaczonym specjalnie do remontowanych łazienek wysokość zabudowy wynosi zaledwie 70 mm.



### Ruszt z regulacją wysokości (rys. 3)

Dzięki regulowanym wspornikom wysokość rusztu można dostosować precyzyjnie do wysokości płytek w zakresie od 5 do 20 mm. W przypadku płytek o większej grubości, np. okładzin kamiennych, można zastosować dodatkowy zestaw wyposażenia, który umożliwi ustawienie rusztu na wysokości maks. 33 mm.

### Samoczyszczący odpływ

Sprawne odprowadzenie wody umożliwia specjalna konstrukcja kompletu odpływowego Advantix, wyróżniająca się niewielkimi oporami i wysoką wydajnością przepływu. Także czyszczenie korpusu podstawowego odwodnienia prysznicowego Advantix Vario jest niezwykle proste: po pierwsze dzięki niewielkiej szerokości, a po drugie dzięki wyeliminowaniu z jego wnętrza miejsc, gdzie mogłyby zatrzymywać się zanieczyszczenia. Ruszt mocuje się bowiem bez wsporników.



A close-up photograph of a Viega Advantix Vario wall outlet. The outlet is a sleek, black, rectangular device with a brushed metal plate on the left side that features the 'viega' logo. It is mounted into a light-colored, textured wall. The device is angled slightly upwards and to the right, creating a sense of depth and modern design.

viega

Odływ ścienny Viega Advantix Vario


WYRÓŻNIA SIĘ NIEWIELKĄ GŁĘBOKOŚCIĄ MONTAŻU  
W ŚCIANIE, DOBRYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI  
HIGIENICZNYMI I NOWOCZESNYM WZORNICTWEM.





### Bardzo wąski odpływ ścienny

Odpływ ścienny Viega Advantix Vario charakteryzuje się niezwykle elastycznością i bardzo wąską konstrukcją. Można go dociąć na wymaganą długość w zakresie od 300 do 1200 mm, a dzięki niewielkiej głębokości montażu w ścianie wynoszącej zaledwie 25 mm sprawdzi się praktycznie w każdej sytuacji. Odpływ można zamontować w ścianie murowanej, ścianie z płyt kartonowo-gipsowych lub w stelażu podtynkowym. Do wbudowania w ścianie profilu odpływowego wystarczy odpowiednia warstwa tynku lub zwyczajna płyta styropianowa XPS. Odpływ ścienny można stosować również w obiektach użyteczności publicznej – przy wyborze odpowiedniej okładziny trzeba jedynie uwzględnić grubość 25 mm.

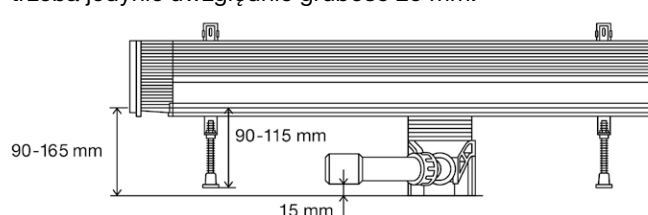

Elastyczność również w pionie: wysokość zabudowy od 90 do 165 mm.




### Informacje techniczne

Odprowadzenie wody w odpływie ściennym Advantix Vario odbywa się na całej powierzchni – dlatego spadek rzędu 1–2 % jest wystarczający. Nie ma konieczności cięcia płytek w celu uzyskania większego spadku. Konstrukcja odpływu umożliwia ułożenie płytek do samej szczeliny odpływowej – zarówno na podłodze, jak i na ścianie.

### Prosty i szybki montaż

Montaż odpływu ściennego Viega Advantix Vario odbywa się tak samo, jak w przypadku odwodnienia prysznicowego: szybko, łatwo i bez zbędnych komplikacji. Dodatkowo w zestawie znajduje się zestaw glazurniczy, który upraszcza

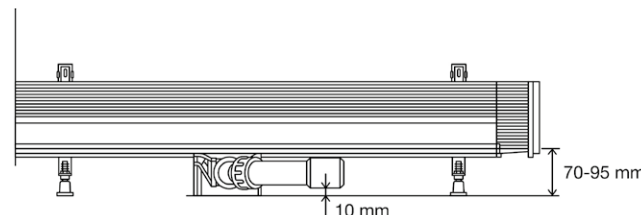

Niezwykle płaska konstrukcja: specjalny odpływ do remontowanych łazienek zmniejsza wysokość zabudowy do 70 mm.



współpracę między fachowcami. Przyrząd montażowy ułatwia ustawienie profilu do glazury, umożliwia precyzyjne ustawienie szczeliny odpływowej na 20 mm i ułożenie płytek do samej krawędzi. Ponadto w komplecie znajduje się przymiar do cięcia oraz szczotka do czyszczenia.

### Niezawodna szczelność

Również w przypadku odpływu ściennego Advantix Vario firma Viega zapewnia kompleksowy zestaw do uszczelnienia. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne materiały. Ponadto na czas budowy powierzchnie kołnierzy są zabezpieczone taśmą, a szczelina odpływowa styropianową wkładką, aby nie dopuścić do zabrudzenia podczas montażu.

### Proste czyszczenie

Dla zapewnienia łatwego i higienicznego czyszczenia odpływ ścienny Viega Advantix Vario skonstruowano w sposób eliminujący miejsca, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia i włosy. Profil odpływu czyści się łatwo szmatką lub szczotką. Wielofunkcyjne narzędzie może służyć również jako pomoc do wsunięcia spirali do udrażniania kanalizacji.



## Odwodnienie prysznicowe Viega Advantix Vario

# ASORTYMENT.

Odwodnienie prysznicowe Viega Advantix Vario zawiera w komplecie wszystkie akcesoria niezbędne do szybkiego i estetycznego montażu. Do montażu w układzie narożnym, do bardzo długich wersji lub okładzin kamiennych o wysokości do 33 mm dostępne są specjalne zestawy akcesoriów.



**Odwodnienie prysznicowe Advantix Vario, korpus podstawowy, 300–1200 mm**  
Wzór 4965.10,  
Wzór do łazienek remontowanych 4966.10



**Ruszt Advantix Vario do odwodnienia prysznicowego, 300–1200 mm\***  
Wzory 4965.30 stal nierdzewna matowa, 4965.31 stal nierdzewna błyszcząca, 4965.32 kolor czarny, 4965.33 kolor biały



**Zestaw akcesoriów Advantix Vario do okładziny kamiennej o grubości do 33 mm**  
Wzór 4965.80



**Element zamykający Advantix Vario**  
Wzór 4965.16  
Wzór do łazienek remontowanych 4966.16



**Łącznik Advantix Vario**  
Wzór 4965.12



**Łącznik 90° Advantix Vario**  
Wzór 4965.14  
Wzór do łazienek remontowanych 4966.14



**Ruszt Advantix Vario do odwodnienia prysznicowego, 200 mm\***  
Wzory 4965.60 stal nierdzewna matowa, 4965.61 stal nierdzewna błyszcząca, 4965.62 kolor czarny, 4965.63 kolor biały



**Zestaw akcesoriów Advantix Vario do elementu zamykającego i przyłącza**  
Wzór 4965.50 stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna błyszcząca, kolor czarny, kolor biały



**Zestaw akcesoriów Advantix Vario do łącznika 90° \*/\*\***  
Wzór 4965.51 stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna błyszcząca, kolor czarny, kolor biały



**Przystawka do czyszczenia**  
Wzór 4965.91



**Gratownik**  
Wzór 2043



**Narzędzie do demontażu**  
Wzór 4965.90

\* Wszystkie ruszty oraz zestawy wyposażeniowe są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej matowej, stali nierdzewnej błyszczącej, a także w czerni lub bieli. W odpływach o długości ramienia powyżej 120 cm konieczne jest zastosowanie rusztu o wymiarze 20 cm.



## Odpływ ścienny Viega Advantix Vario

# ASORTYMENT.



**Odpływ ścienny Advantix Vario,  
korpus podstawowy,  
300–1.200 mm\***  
Wzór 4967.10,  
Wzór do łazienek remontowanych  
4968.10



**Ruszt Advantix Vario do od-  
pływu ściennego, 300–1.200 mm\***  
Wzory 4967.30 stal nierdzewna  
matowa, 4967.31 stal nierdzewna  
błyszcząca, 4967.32 kolor czarny,  
4967.33 kolor biały



**Zestaw akcesoriów Advantix  
Vario do odpływu ściennego\***  
Wzory 4967.86 stal nierdzewna  
matowa, 4967.86 stal nie-  
rdzewna błyszcząca, 4967.86  
kolor czarny, 4967.86 kolor biały



**Gratownik**  
Wzór 2043



**Narzędzie do  
demontażu**  
Wzór 4965.90





**Viega Sp. z o.o.**

ul. Hrubieszowska 2  
01-209 Warszawa

biuro:

al. Zwycięstwa 250  
81-540 Gdynia

telefon +48 58 6624-999  
telefaks +48 58 6624-990

info@viega.pl  
viega.pl

PL 737 870-5/15-111222  
Zastrzega się możliwość zmian.

